

Limestone

ライムストーン



優れた出来栄え

特殊ガンによる吹付け施工と高い技術力で、極めて本石に近い美しい仕上がり。



長寿命

優れた品質の塗材と独自開発のトップコートにより、50年対応 20年保証を実現。



耐候性

トップコートは紫外線を 99.8%カットし塗材の劣化を防ぐので、長期間品質を維持。



微弾性(可とう性)

基材は微弾性(可とう性)を持ち、下地のヘーアクラック等にも追従し柔軟に対応。



強付着性

塗材は付着力が強く、強風や地震等による剥離・脱落の心配がなく安心・安全。



防汚性

トップコートは親水性が高く、雨水で汚れが流れ落ちる自浄機能により美観を維持。



維持費削減

外壁の美しさと品質を長期間保持するので、改修の回数と維持管理コストを削減。



完全責任施工

高品質・高機能を保証するために、施工の全工程を一貫して自社で行う責任施工。




まるで、欧洲建築の
クラシカルな表情を再現。
優しく、優雅な雰囲気を
演出します。

『ライムストーン』は、天然石が持つ、柔らかな色調と温かみのある風合いをハマキャスト独自の“匠の技”で、忠実に再現した、ライムストーン調の人造石です。


屋外では劣化しやすい天然ライムストーン石を、外壁に使用することを可能にします。

豊富なカラーバリエーション

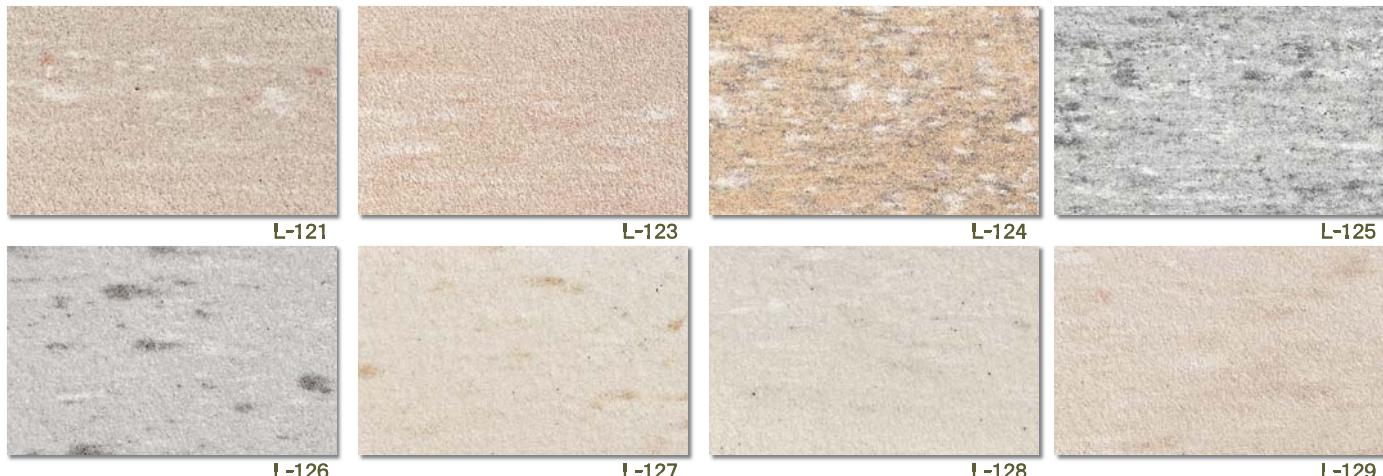

※ 有色骨材による調色のため、当印刷色見本と実際の色とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

標準施工工程

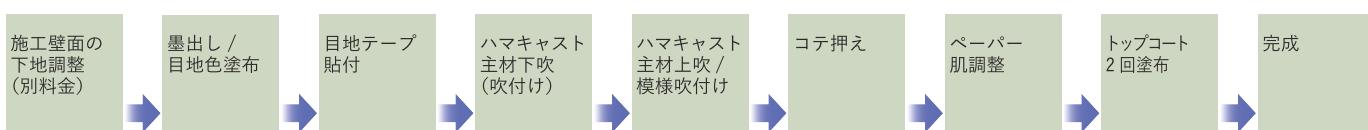

◆適用対象下地


コンクリート、モルタル、ALC、ECP、金属パネル等
(状態により下地調整必要)。 平滑な壁面や曲面
形状の壁面、丸柱にも施工可能。

タイル貼り外壁改修の場合は、当社の『ハマテック・ネットアンカー工法』をお薦めします。



◆目地仕様

しづみ目地仕様

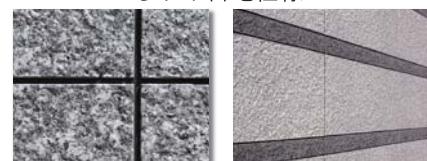

荷 姿

ハマキャスト主材



ニューハマトップ[®] (主剤+硬化剤)



テスデータ

JIS A 6909「建築用仕上塗材」による試験結果

試験項目	品質規格	試験成績	合否
低温安定性試験	塊がなく組成物の分離・凝集がないこと	塊がなく組成物の分離・凝集がない	合格
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れないこと	ひび割れない	合格
付着 標準状態	0.7N/mm ² 以上	0.83N/mm ²	合格
強さ 浸水後	0.5N/mm ² 以上	0.53N/mm ²	合格
温冷繰返し	試験体の表面にひび割れ、剥かれ及び剥れがなく、且つ、なく、且つ、著しい変色及び光沢低下がないこと	ひび割れ、剥かれ及び剥れがなく、且つ、著しい変色及び光沢低下がない	合格
透水性(B法)	0.5ml以下	0.35ml	合格
衝撃性	ひび割れ、変形及び剥かれがないこと	ひび割れ、変形及び剥かれがない	合格
耐アルカリ性(A法)	ひび割れ、剥かれ、膨れ及び軟化溶出がなく、漫さいの部分に比べてもり及び変色が著しくないこと	ひび割れ、剥かれ、膨れ及び軟化溶出がなく、くもり及び変色が著しくない	合格
耐候性 B法1種 (無効時間2500時間) ※10,000時間	ひび割れ、剥かれ、膨れがなく、光沢保持率は80%以上、変色の程度がグレースケール3号以上、白堊化の等級が1以上であること	※サンシャインウエザメーターで、10,000時間の促進耐候性試験の結果、ひび割れ、剥かれ、膨れがなく、光沢保持率が80%、変色の程度がグレースケール4号、白堊化の異常は認められなかった	合格