

3色吹き御影石調(雲母入り)

new jewel

ニュージュエル



優れた出来栄え

特殊ガンによる吹付け施工と高い技術力で、極めて本石に近い美しい仕上がり。



長寿命

優れた品質の塗材と独自開発のトップコートにより、50年対応20年保証を実現。



耐候性

トップコートは紫外線を99.8%カットし塗材の劣化を防ぐので、長期間品質を維持。



微弾性(可とう性)

基材は微弾性(可とう性)を持ち、下地のヘアークラック等にも追従し柔軟に対応。



強付着性

塗材は付着力が強く、強風や地震等による剥離・脱落の心配がなく安心・安全。



防汚性

トップコートは親水性が高く、雨水で汚れが流れ落ちる自浄機能により美観を維持。



維持費削減

外壁の美しさと品質を長期間保持するので、改修の回数と維持管理コストを削減。



完全責任施工


高品質・高機能を保証するために、施工の全工程を一貫して自社で行う責任施工。



石造建築美を彷彿させる
重厚感と彫りの深い造形が、
格調高い壁面を創造する


『ニュージュエル』は、本物の御影石に酷似させるために、石の紋様や風合いを徹底的に追求しました。厳選した材料を、独自開発した特殊なガンを用いて吹付ける卓越した施工技術により、御影石調の美しい紋様と豊かな色彩を表現することが可能です。

豊富なカラーバリエーション

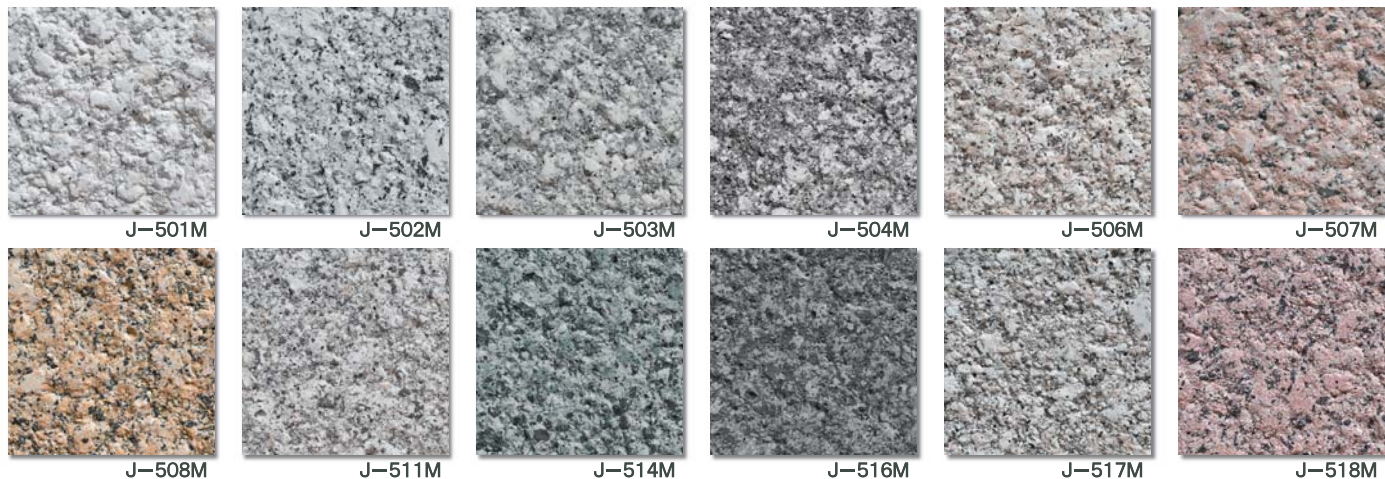

※ 有色骨材による調色のため、当印刷色見本と実際の色とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

標準施工工程

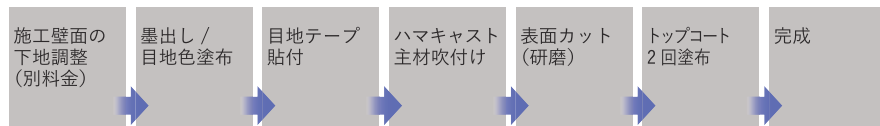

◆適用対象下地

コンクリート、モルタル、ALC、ECP、金属パネル等 (状態により下地調整必要)。平滑な壁面や曲面形状の壁面、丸柱にも施工可能。
タイル貼り外壁改修の場合は、当社の『ハマテックス・ネットアンカー工法』をお薦めします。




目地仕様

江戸切目地仕様



しずみ目地仕様

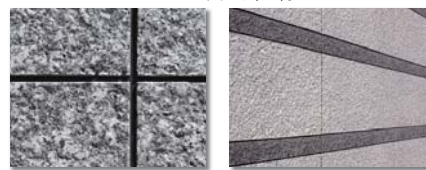

荷姿

ハマキャスト主材



ニューハマトップ (主剤+硬化剤)



テストデータ

JIS A 6909 「建築用仕上塗材」による試験結果

試験項目	品質規格	試験成績	合格
低温安定性試験	塊がなく組成物の分離・凝集がないこと	塊がなく組成物の分離・凝集がない	合格
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと	ひび割れがない	合格
付着 標準状態	0.7N/mm ² 以上	0.83N/mm ²	合格
強さ 浸水後	0.5N/mm ² 以上	0.53N/mm ²	合格
温冷繰返し	試験体の表面に、ひび割れ、剥がれ及び彫れがなく、且つ、著しい変色及び光沢低下がないこと	ひび割れ、剥がれ及び彫れがなく、且つ、著しい変色及び光沢低下がない	合格
透水性(B法)	0.5ml 以下	0.35ml	合格
耐衝撃性	ひび割れ、変形及び剥がれがないこと	ひび割れ、変形及び剥がれがない	合格
耐アルカリ性(A法)	ひび割れ、剥がれ、彫れ及び揮化溶出がなく、浸さない部分に比べてくもり及び変色が著しくないこと	ひび割れ、剥がれ、彫れ及び揮化溶出がなく、くもり及び変色が著しくない	合格
耐候性 B 法 1 種 (照射時間2500時間) ※10,000時間	ひび割れ、剥がれ、彫れがなく、光沢保持率は80%以上、変色の程度がグレースケール3号以上、白亜化の等級が1以上であること	※サンシャインウエザメーターで、10,000時間の促進耐候性試験の結果、ひび割れ、剥がれ、彫れがなく、光沢保持率が80%、変色の程度がグレースケール4号、白亜化の異常は認められなかった	合格