

# 多色サガン

タショク サガン



## 優れた出来栄え

特殊ガスによる吹付け施工と高い技術力で、極めて本石に近い美しい仕上がり。



## 長寿命

優れた品質の塗材と独自開発のトップコートにより、50年対応 20年保証を実現。



## 耐候性

トップコートは紫外線を99.8%カットし塗材の劣化を防ぐので、長期間品質を維持。



## 微弾性(可とう性)

基材は微弾性(可とう性)を持ち、下地のヘーアクラック等にも追従し柔軟に対応。



## 強付着性

塗材は付着力が強く、強風や地震等による剥離・脱落の心配がなく安心・安全。



## 防汚性

トップコートは親水性が高く、雨水で汚れが流れ落ちる自浄機能により美観を維持。



## 維持費削減

外壁の美しさと品質を長期間保持するので、改修の回数と維持管理コストを削減。



## 完全責任施工

高品質・高機能を保証するために、施工の全工程を一貫して自社で行う責任施工。



# 多色サガン

タショク サガン

2023.11.01 版

天然砂岩の割肌面が持つ  
独特な風合い。  
深みのある質感と立体感が  
個性を際立たせます。

## 豊富なカラーバリエーション



S-6327



S-6485



S-6486



S-6487




S-6488



S-6598

※ 有色骨材による調色のため、当印刷色見本と実際の色とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 標準施工工程

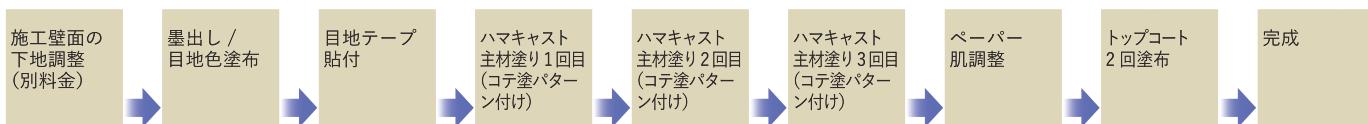

### ◆適用対象下地


コンクリート、モルタル、ALC、ECP、金属パネル等  
(状態により下地調整必要)。 平滑な壁面や曲面  
形状の壁面、丸柱にも施工可能。

タイル貼り外壁改修の場合は、当社の『ハマテッ  
クス・ネットアンカー工法』をお薦めします。



### ◆目地仕様

しづみ目地仕様

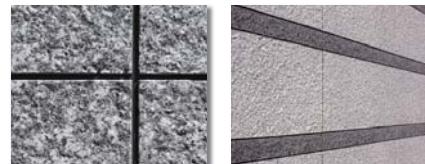

## 荷姿

ハマキャスト主材



ニューハマトップ  
(主剤+硬化剤)



## テストデータ

JIS A 6909「建築用仕上塗材」による試験結果

試験項目	品質規格	試験成績	合否
低温安定性試験	塊がなく組成物の分離・凝集がないこと	塊がなく組成物の分離・凝集がない	合格
初期乾燥による ひび割れ抵抗性	ひび割れないこと	ひび割れない	合格
付着 標準状態	0.7N/mm <sup>2</sup> 以上	0.83N/mm <sup>2</sup>	合格
強さ 漫水後	0.5N/mm <sup>2</sup> 以上	0.53N/mm <sup>2</sup>	合格
温冷繰返し	試験体の表面にひび割れ、剥がれ及び剥れがなく、且つ、 なく、且つ、著しい変色及び光沢低下がないこと	ひび割れ、剥がれ及び剥れがなく、且つ、 なく、且つ、著しい変色及び光沢低下がない	合格
透水性(B法)	0.5ml以下	0.35ml	合格
衝撃性	ひび割れ、変形及び剥がれがないこと	ひび割れ、変形及び剥がれがない	合格
耐アルカリ性(A法)	ひび割れ、剥がれ、膨れ及び軟化溶出がなく、 漫さない部分に比べてもり及び変色が著 しくないこと	ひび割れ、剥がれ、膨れ及び軟化溶出がなく、 くもり及び変色が著しくない	合格
耐候性 B法1種 (無効時間2500時間) ※10,000時間	ひび割れ、剥がれ、膨れがなく、光沢保持率は 80%以上、変色の程度がグレースケール3号 以上、白化の等級が1以上であること	※サンシャインウエザメーターで、10,000時間の 耐候性試験の結果、ひび割れ、剥がれ、膨れが なく、光沢保持率が80%、変色の程度がグレース ケール4号、白化の異常は認められなかった	合格

 株式会社 **ハマキャスト**

<https://www.hamacast.co.jp>

フリーダイヤル  
受付時間 平日9:00~17:00

0120-939-537

大阪本社 TEL・06-6485-8882 FAX・06-6485-8883

東京支店 TEL・03-5549-9823 FAX・03-3583-6551

名古屋支店 TEL・052-212-7888 FAX・052-212-7889