

# Sophia TONE

## ソフィアトーン



### 優れた出来栄え

ローラー施工でありながら、多彩色に塗装できる特殊塗材により、極めて本石に近い美しい仕上がり。



### 長寿命

優れた耐候性を持つ、特殊なアクリルシリコン系樹脂により、長期間品質を維持し、長寿命化を実現。



### 低汚染性

塗膜表面が滑らかな仕上がりのため、汚れが付着しにくいので、長期間美観を維持。



### 環境負荷低減

ローラー施工なので、施工時の騒音や飛散が少なく、主に水系塗料を使用しており、環境に優しい。



### 維持費削減

優れた耐候性、低汚染性により、長期間美観を維持するため、改修回数と維持管理コストを削減。



### 完全責任施工

下地調整から仕上げまで、施工の全工程を一貫して自社で行う「責任施工」により、高品質な商品を提供する。






美しい多彩色の壁面がローラーで施工可能。

『ソフィアトーン』は、ローラー施工だけで、壁面を多彩色に塗装できる仕上塗材です。美しさと、高い耐候性を兼備し、施工性に優れ、水系ならではの環境に優しい外壁用多彩色仕上塗材です。


### カラーバリエーション

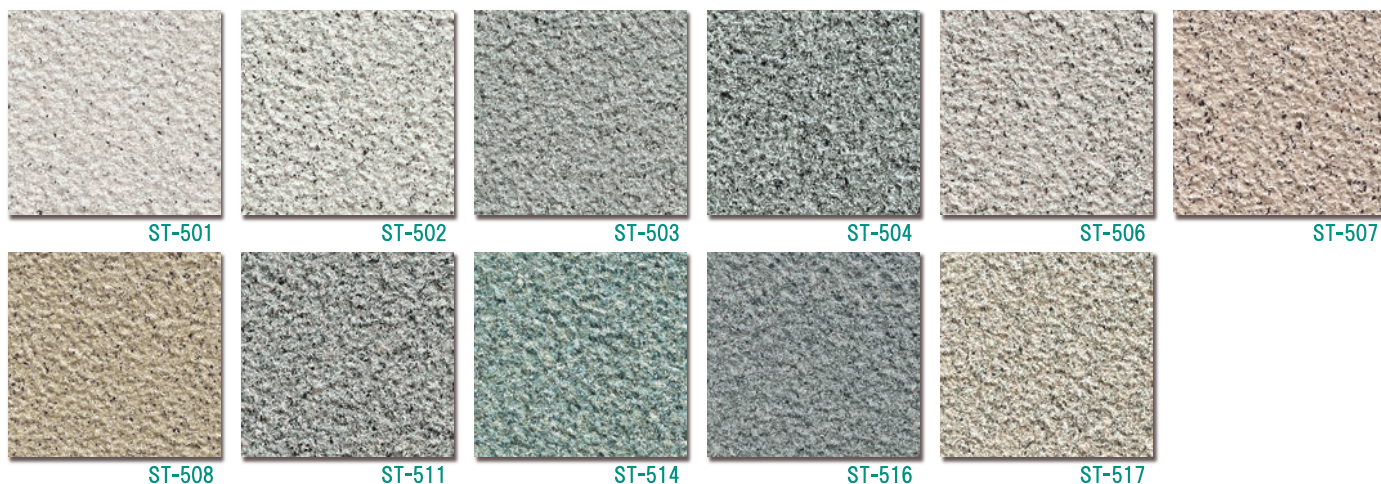

※このカラーサンプルは紙に印刷していますので、実際の色調・柄とは多少異なります。  
※ご注文の際は、ソフィアトーンと各色それぞれの色に対応した SP サポートをご注文ください。  
※標準色 11 色のカラーサンプルをご用意しております。詳しくは当社営業担当にお問い合わせください。

### 適用対象・施工条件

- ◆適用対象下地
  - ・コンクリート、モルタル、ALC、ECP、金属パネル等（状態により下地調整必要）。
  - ・平滑な壁面や曲面形状の壁面、丸柱にも施工可能。
  - ・タイル貼り外壁改修の場合は、当社の『ハマテックス・ネットアンカー工法』をお薦めします。
- ◆施工条件
  - ・気温が 5℃以下、湿度が 85%以上、結露等で塗料の乾燥に不適当な場合は塗装を行わないこととします。



### 目地仕様

- ◆しずみ目地仕様



### 標準施工工程



※ニューハマトップを塗布しない場合は 10 年保証となります。

### 使用材料一覧

- ◆プライマー
  - HCプライマー 15kg/缶
- ◆中塗り
  - SPサポート 20kg/缶
- ◆主材
  - ソフィアトーン 18kg/缶
- ◆トップコート
  - ニューハマトップ 15kg/セット

### 性能

■JIS A 6909 に準ずる試験結果

| 試験項目           | 試験結果  | 品質規格                                       |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| 低温安定性          | 合格    | 塊がなく、組成物の分離及び凝縮がないこと                       |
| 初期乾燥によるひび割れ抵抗性 | 合格    | ひび割れがないこと                                  |
| 付着強さ           | 標準状態  | 2.5N/mm <sup>2</sup>                       |
|                | 浸水後   | 1.7N/mm <sup>2</sup>                       |
|                |       | 0.7N/mm <sup>2</sup> 以上                    |
|                |       | 0.5N/mm <sup>2</sup> 以上                    |
| 温冷繰返し          | 合格    | 試験体の表面に、ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ著しい変色及び光沢低下がないこと |
| 透水性 A 法        | 2.0mm | 10.0mm 以下                                  |
| 耐衝撃性           | 合格    | ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと                       |
| 耐候性 A 法        | 合格    | ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレー スケール 3 号以上であること     |

人・街・環境に「いいこと」をもっと、ずっと、ぐっど。



☎ 0120-939-537

受付時間  
平日 9:00 ~ 17:00

大阪本社 Tel. 06-6485-8882 Fax. 06-6485-8883  
東京支店 Tel. 03-5549-9823 Fax. 03-3583-6551  
名古屋支店 Tel. 052-212-7888 Fax. 052-212-7889

